

Perilexstecker


5-pol. Stecker 16A, 400/230V

CEE-Stecker

3-pol. / 4-pol. / 5-pol. CEE-Stecker

USA-Stecker NEMA 6-15P

3-pol. Stecker USA NEMA 6-15P, 15A, 250V

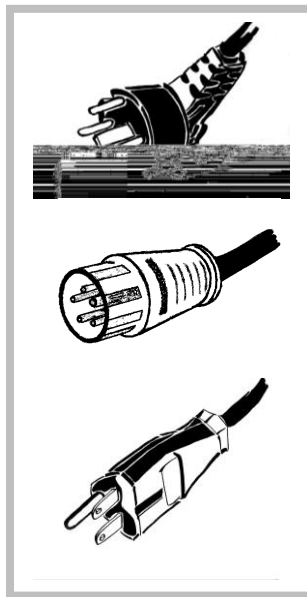

Perilex-plug

5-core Plug 16A, 230/400V

CEE-plug

3-pin / 4-pin / 5-pin CEE-plug

USA-plug NEMA 6-15P

3-core plug USA NEMA 6-15P, 15A, 250V

Kaltgerätedose gewinkelt


2-pol. Kaltgerätedose
C17, 10A, 250V, 70°C

Kaltgerätedose gewinkelt

3-pol. Kaltgerätedose
C13, 10A, 250V, 70°C

Warmgerätedose gewinkelt

3-pol. Warmgerätedose
C15, 10A, 250V, 120°C

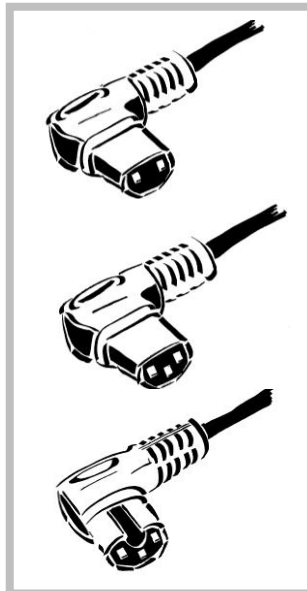

Angled female appl. connector

Angled female appliance connector 2-pin,
C17, 10A, 250V, 70°C

Angled female appl. connector

Angled female appliance connector 2-pin + E,
C13, 10A, 250V, 70°C

Angled female appl. connector

Angled female appliance connector 2-pin + E,
C15, 10A, 250V, 120°C

Kaltgerätestecker gerade


3-pol. Kaltgerätestecker
C14, 10A, 250V, 70°C

Kaltgerätestecker gewinkelt

3-pol. Kaltgerätewinkelstecker
C14, 10A, 250V, 70°C

Gerätedose USA

3-pol. USA-Gerätestecker
C20, 16A, 250V

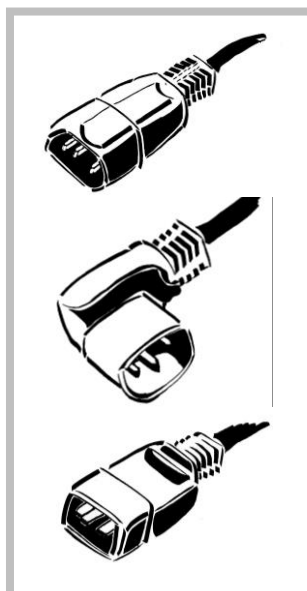

Straight male appl. connector

Straight male appliance connector 2-pin + E,
C14, 10A, 250V, 70°C

Angled male appl. connector

Angled male appliance connector 2-pin + E,
C14, 10A, 250V, 70°C

USA male appl. connector

Straight USA male appliance connector
C20, 16A, 250V



Die Fotografien und Darstellungen sind Beispielbilder und nicht farb- bzw. maßstabsgerecht. Angegebene Werte und Maße dienen lediglich zur Orientierung und sind Richtwerte. Genaue Maß- und Toleranzangaben erhalten Sie, soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben, auf unserer website unter www.the-best-solution.com oder auf Anfrage. Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Viele weitere Größen, Längen und Farben erhalten Sie auf Anfrage. Bitte verwenden Sie dazu unser Anfrageformular auf Seite 72.

All photographs and illustrations are for illustrative purposes. Specified values, colours, measures and dimensions are approximations and should be used for guidance only. Precise dimensions and tolerances, if available and released for publication, can either be found on our website at www.the-best-solution.com, or can be retrieved on request. Dimensions and designs are subject to change without prior notice.

Many other sizes, lengths and colours are available on request. Please use the enquiry form on page 72.



Querschnitte	Seite 1	Wendellänge	Nutzlänge	Seite 2	Farben (Lagerware)	
Dimensions	Side 1	Coiled length	Extended length	Side 2	Colours (in stock)	
n x mm²	L1	L0 ca. mm	L ca. mm	L2		
4 x Tinsel	50 mm + RJ10	200	800	50 mm + RJ10	sw, ws	bk, wh
4 x Tinsel	50 mm + RJ10	300	1200	50 mm + RJ10	sw, ws	bk, wh
4 x Tinsel	50 mm + RJ10	400	1600	50 mm + RJ10	sw, ws	bk, wh
4 x Tinsel	50 mm + RJ10	500	2000	50 mm + RJ10	sw, ws	bk, wh
4 x Tinsel	50 mm + RJ10	750	3000	50 mm + RJ10	sw, ws	bk, wh
4 x Tinsel	50 mm + RJ10	1000	4000	50 mm + RJ10	sw, ws	bk, wh
4 x Tinsel	50 mm + RJ10	1500	6000	50 mm + RJ10	sw, ws	bk, wh
4 x Tinsel	65 mm + RJ10	200	800	65 mm + RJ10	sw, ws	bk, wh
4 x Tinsel	65 mm + RJ10	300	1200	65 mm + RJ10	sw, ws	bk, wh
4 x Tinsel	65 mm + RJ10	400	1600	65 mm + RJ10	sw, ws	bk, wh
4 x Tinsel	50 mm + RJ10	200	800	150 mm + RJ10	sw, ws	bk, wh
4 x Tinsel	50 mm + RJ10	300	1200	150 mm + RJ10	sw, ws	bk, wh
4 x Tinsel	50 mm + RJ10	400	1600	150 mm + RJ10	sw, ws	bk, wh
4 x Tinsel	50 mm + RJ10	500	2000	150 mm + RJ10	sw, ws	bk, wh

Seite 1 | Side 1



Seite 1 | Side 1 – RJ10

Endenlänge - siehe Tabellenangabe, Westernstecker RJ10 4P4C, Pinbelegung 1 : 1 (auch gekreuzt möglich).

Length of ends - see table specifications, Western plug RJ10 4P4C, pin allocation 1 : 1 (also available in crossed pin allocation).

Seite 2 | Side 2



Seite 2 | Side 2 – RJ10

Endenlänge - siehe Tabellenangabe, Westernstecker RJ10 4P4C, Pinbelegung 1 : 1 (auch gekreuzt möglich).

Length of ends - see table specifications, Western plug RJ10 4P4C, pin allocation 1 : 1 (also available in crossed pin allocation).