



Die Fotografien und Darstellungen sind Beispielbilder und nicht farb- bzw. maßstabsgerecht. Angegebene Werte und Maße dienen lediglich zur Orientierung und sind Richtwerte. Genaue Maß- und Toleranzangaben erhalten Sie, soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben, auf unserer website unter www.the-best-solution.com oder auf Anfrage. Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Viele weitere Größen, Längen und Farben erhalten Sie auf Anfrage. Bitte verwenden Sie dazu unser Anfrageformular auf Seite 150.


All photographs and illustrations are for illustrative purposes. Specified values, colours, measures and dimensions are approximations and should be used for guidance only. Precise dimensions and tolerances, if available and released for publication, can either be found on our website at www.the-best-solution.com, or can be retrieved on request. Dimensions and designs are subject to change without prior notice.

Many other sizes, lengths and colours are available on request. Please use the enquiry form on page 150.



Querschnitte	Kabeltyp	Seite 1	Länge	Seite 2	Farben (Lagerware)	
Dimensions	Cable	Side 1	Length	Side 2	Colours (in stock)	
n x mm ²			L ca. mm			
2 x 0,75	H03VVH2-F	ITL 3	1800	EUR 19	sw, gr	bk, gy
2 x 0,75	H03VVH2-F	ITL 3	2500	EUR 19	sw	bk
2 x 0,75	H03VVH2-F	ITL 3	5000	EUR 19	sw	bk
3 G 0,75	H03VV-F	ITL 1	1800	LT 1	sw	bk
3 G 0,75	H05VV-F	ITL 1	1800	LT 1	sw	bk
3 G 0,75	H05VV-F	ITL 1	2500	LT 1	sw	bk
3 G 0,75	H05VV-F	ITL 1	1800	EUR 11	sw, gr	bk, gy
3 G 0,75	H05VV-F	ITL 1	2500	EUR 11	sw	bk
3 G 1,0	H05VV-F	ITL 1	5000	EUR 11	sw	bk

Seite 1 | Side 1

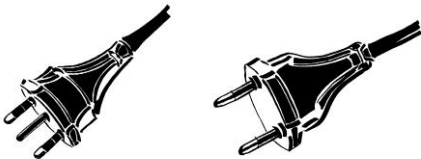

ITL 1 ITL 3

- ITL 1


3-pol. Stecker ITALIEN, 10A, 250V
- ITL 3

2-pol. Stecker ITALIEN, 10A, 250V
- ITL 1

ITALIAN central-plug 2-pin + E, 10A, 250V
- ITL 3

ITALIAN central-plug 2-pin, 10A, 250V

Seite 2 | Side 2

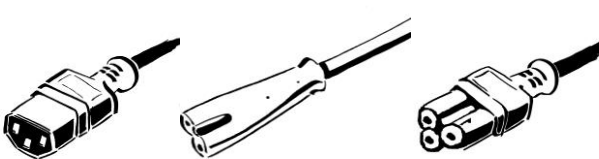

EUR 11 EUR 19 LT 1

- EUR 11

Kaltgerätedose C13, 10A, 250V, 70°C
- EUR 19

Kleingerätedose C7, 2,5A, 250V, 70°C
- LT 1

Gerätedose gerade C5, 2,5A, 250V
- EUR 11

Straight female appliance connector C13, 10A, 250V, 70°C
- EUR 19

Straight female appliance connector C7, 2,5A, 250V, 70°C
- LT 1

Appliance connector C5, 2,5A, 250V



Die Fotografien und Darstellungen sind Beispielbilder und nicht farb- bzw. maßstabsgerecht. Angegebene Werte und Maße dienen lediglich zur Orientierung und sind Richtwerte. Genaue Maß- und Toleranzangaben erhalten Sie, soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben, auf unserer website unter www.the-best-solution.com oder auf Anfrage. Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Viele weitere Größen, Längen und Farben erhalten Sie auf Anfrage. Bitte verwenden Sie dazu unser Anfrageformular auf Seite 150.

All photographs and illustrations are for illustrative purposes. Specified values, colours, measures and dimensions are approximations and should be used for guidance only. Precise dimensions and tolerances, if available and released for publication, can either be found on our website at www.the-best-solution.com, or can be retrieved on request. Dimensions and designs are subject to change without prior notice.

Many other sizes, lengths and colours are available on request. Please use the enquiry form on page 150.



Querschnitte	Kabeltyp	Seite 1	Länge	Seite 2	Farben (Lagerware)	
Dimensions	Cable	Side 1	Length	Side 2	Colours (in stock)	
n x mm ²			L ca. mm			
2 x 0,75	H03VVH2-F	ITL 3	1800	open end	sw	bk
2 x 0,75	H03VVH2-F	ITL 3	2000	open end	sw	bk
2 x 0,75	H03VVH2-F	ITL 3	2500	open end	sw	bk
2 x 0,75	H03VVH2-F	ITL 3	3000	open end	sw	bk
2 x 0,75	H03VVH2-F	ITL 3	4000	open end	sw	bk
2 x 0,75	H03VVH2-F	ITL 3	5000	open end	sw	bk
3 G 0,75	H03VV-F	ITL 1	1500	open end	sw	bk
3 G 0,75	H03VV-F	ITL 1	1800	open end	sw	bk
3 G 0,75	H05VV-F	ITL 1	1500	open end	sw	bk
3 G 0,75	H05VV-F	ITL 1	1800	open end	sw	bk
3 G 0,75	H05VV-F	ITL 1	2000	open end	sw	bk
3 G 0,75	H05VV-F	ITL 1	2500	open end	sw	bk
3 G 1,0	H05VV-F	ITL 1	1500	open end	sw	bk
3 G 1,0	H05VV-F	ITL 1	1800	open end	sw	bk
3 G 1,0	H05VV-F	ITL 1	2000	open end	sw	bk
3 G 1,0	H05VV-F	ITL 1	2500	open end	sw	bk
3 G 1,0	H05VV-F	ITL 1	3000	open end	sw	bk
3 G 1,0	H05VV-F	ITL 1	4000	open end	sw	bk
3 G 1,0	H05VV-F	ITL 1	5000	open end	sw	bk