



Die Fotografien und Darstellungen sind Beispielbilder und nicht farb- bzw. maßstabgerecht. Angegebene Werte und Maße dienen lediglich zur Orientierung und sind Richtwerte. Genaue Maß- und Toleranzangaben erhalten Sie, soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben, auf unserer website unter www.the-best-solution.com oder auf Anfrage. Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Viele weitere Größen, Längen und Farben erhalten Sie auf Anfrage. Bitte verwenden Sie dazu unser Anfrageformular auf Seite 150.

All photographs and illustrations are for illustrative purposes. Specified values, colours, measures and dimensions are approximations and should be used for guidance only. Precise dimensions and tolerances, if available and released for publication, can either be found on our website at www.the-best-solution.com, or can be retrieved on request. Dimensions and designs are subject to change without prior notice.

Many other sizes, lengths and colours are available on request. Please use the enquiry form on page 150.



Querschnitte	Kabeltyp	Seite 1	Länge	Seite 2	Farben (Lagerware)	
Dimensions	Cable	Side 1	Length	Side 2	Colours (in stock)	
n x AWG			L ca. mm			
2 x AWG18	SPT-1	USA 3	1800	EUR 19	sw	bk
2 x AWG18	SPT-1	USA 3	2500	EUR 19	sw	bk
3 x AWG18	SVT	USA 1	1800	EUR 11	sw	bk
3 x AWG18	SVT	USA 1	1800	LT 1	sw	bk
3 x AWG16	SVT	USA 1	2500	EUR 11	sw	bk

Seite 1 | Side 1




USA 1

USA 3

USA 1 3-pol. Stecker USA NEMA 5-15P, 15A, 125V
USA 3 2-pol. Stecker USA NEMA 1-15P, 15A, 125V

USA 1 USA central-plug NEMA 5-15P, 2-pin + E, 15A, 125V
USA 2 USA central-plug NEMA 1-15P, 2-pin, 15A, 125V

Seite 2 | Side 2

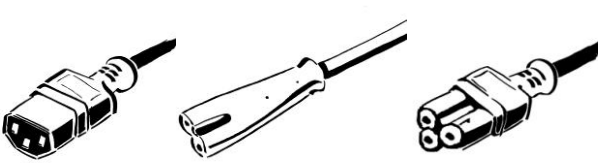

EUR 11

EUR 19

LT 1

EUR 11 Kaltgerätedose C13, 10A, 250V, 70°C
EUR 19 Kleingerätedose C7, 2,5A, 250V, 70°C
LT 1 Gerätedose gerade C5, 2,5A, 250V

EUR 11 Straight female appliance connector C13, 10A, 250V, 70°C
EUR 19 Straight female appliance connector C7, 2,5A, 250V, 70°C
LT 1 Appliance connector C5, 2,5A, 250V



Die Fotografien und Darstellungen sind Beispielbilder und nicht farb- bzw. maßstabsgerecht. Angegebene Werte und Maße dienen lediglich zur Orientierung und sind Richtwerte. Genaue Maß- und Toleranzangaben erhalten Sie, soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben, auf unserer website unter www.the-best-solution.com oder auf Anfrage. Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Viele weitere Größen, Längen und Farben erhalten Sie auf Anfrage. Bitte verwenden Sie dazu unser Anfrageformular auf Seite 150.

All photographs and illustrations are for illustrative purposes. Specified values, colours, measures and dimensions are approximations and should be used for guidance only. Precise dimensions and tolerances, if available and released for publication, can either be found on our website at www.the-best-solution.com, or can be retrieved on request. Dimensions and designs are subject to change without prior notice.

Many other sizes, lengths and colours are available on request. Please use the enquiry form on page 150.



Querschnitte	Kabeltyp	Seite 1	Länge	Seite 2	Farben (Lagerware)	
Dimensions	Cable	Side 1	Length	Side 2	Colours (in stock)	
n x AWG			L ca. mm			
2 x AWG18	SPT-1	USA 3	1500	open end	bn	bn
2 x AWG18	SPT-1	USA 3	1500	open end	sw	bk
2 x AWG18	SPT-1	USA 3	1800	open end	sw	bk
2 x AWG18	SPT-1	USA 3	2000	open end	sw	bk
2 x AWG18	SPT-1	USA 3	2500	open end	sw	bk
3 x AWG18	SVT	USA 1	1800	open end	sw, ws	bk, wh
3 x AWG18	SVT	USA 1	2000	open end	sw, ws	bk, wh
3 x AWG18	SVT	USA 1	2500	open end	sw, ws	bk, wh
3 x AWG18	SVT	USA 1	3000	open end	sw, ws	bk, wh
3 x AWG18	SVT	USA 1	4000	open end	sw, ws	bk, wh
3 x AWG16	SJT	USA 1	1800	open end	sw	bk
3 x AWG16	SJT	USA 1	2000	open end	sw	bk
3 x AWG16	SJT	USA 1	2500	open end	sw	bk
3 x AWG16	SJT	USA 1	3000	open end	sw	bk
3 x AWG16	SJT	USA 1	4000	open end	sw	bk
3 x AWG16	SJT	USA 1	5000	open end	sw	bk